



Descriere

Ca parte importanta a casei, un acoperis trebuie sa fie elegant, cu un aspect placut si compatibil cu constructia in ansamblul ei, indiferent ca este o cladire veche, o locuinta moderna sau o confortabila casa de vacanta.

LTM 300 este o varianta economica din portofoliul de tigle metalice Lindab. Produsul se adreseaza clientilor cu venituri mici, care isi doresc un produs sigur sub umbrela unui brand puternic. Tiglele metalice LTM 300 sunt optimizate pentru streasina contur iar imbinarile sunt 100% etanse.


Transport si manipulare:

Tiglele metalice Lindab sunt livrate în colete, acoperite cu folie, protejate lateral cu montanți și legate pe suporturi de lemn. Descărcarea coletelor se va face mecanizat cu utilaje speciale pentru ridicare. Distanța între suportii de ridicare va fi de cca 1/3 din lungimea coletului. Coletele vor fi ridicate numai în poziție orizontală, iar descărcarea se va face pe o suprafață plană. Panourile de țiglă metalică Lindab pot fi descărcate și manual. În acest caz se vor lua măsuri speciale de protecție împotriva zgârieturilor și tăierilor accidentale ce pot fi provocate de muchiile ascuțite și colțurile panourilor. Se vor folosi întotdeauna mănuși de protecție. Panourile vor fi protejate împotriva lovirii și zgârieturilor accidentale. Pentru menținerea formei, panourile cu lungime mare vor fi ridicate din lateral și vor fi transportate pe cant, altfel ele pot suferi deformări în zonele de ambutisare, acestea afectând montajul.

Depozitare:

Coletele cu țiglă metalică Lindab pot fi depozitate în exterior pentru perioade de până la 2 săptămâni în ambalajul original. Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală. Se pot stoca până la 5 colete unul peste celălalt cu condiția ca punctele de coletare și rezemare să fie amplasate unele peste altele. Dacă stocarea se face pentru perioade mai lungi coletele vor fi dispuse în poziție ușor înclinată și vor fi acoperite cu prelată sau folie impermeabilă.

Dimensiuni profil

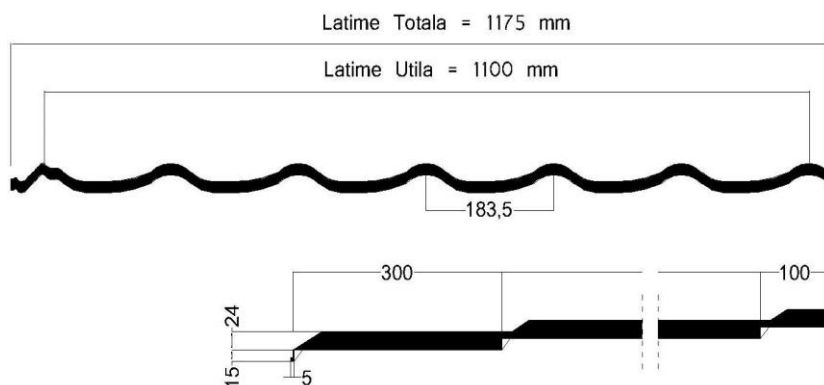

Caracteristici

Inaltime profil:	39 mm
Latime utila:	1100 mm
Latime bruta:	1175 mm
Lungime minima:	700 mm
Lungime maxima:	4000 mm
Grosimi disponibile:	0.45 mm
Lungime modul:	300 mm
Greutate:	3.93 Kg/m ²
Calitatea produsului:	Conform SR EN 14782:2007
Material:	Tabla din otel galvanizata la cald tip S250GD+Z sau S280GD+Z
	Galvanizare conform SR EN 10346:2009
Acoperire:	Conform SR EN 10169:2011
Tolerante:	Materia prima – SR EN 10143:2006
	Produs finit – SR EN 508-1:2008
Garantie:	15 ani



CPD 89/106

Valabil din 23.06.2011



Gama de culori

Culori PE: 434 MARO, 758 MROS, 387 BRUN, 769 ROSB

Culori MATT: 085 CARB, 437 CHOC, 745 CERA

Acoperire	Grosimea stratului de poliester (μm)	Clasa de coroziune (Rc)	Rezistentă la ultraviolete (Ruv)	
PE	25	C3	3	decolorare uniformă, pierdere medie a stralucirii
MATT	30	C3	3	decolorare uniformă, pierdere medie a stralucirii

PE = Poliester lucios; MATT = Poliester mat structurat;

Categorii de coroziune conform SR EN 10169:2011

C1 – Atmosfera din zona rurală (coroziune foarte scăzută) – atmosferă specifică zonelor rurale și a orașelor mici, fără contaminare semnificativă cu agenți corozivi, cum ar fi dioxidul de sulf și/sau clorurile.

C2 – Atmosfera din zona urbană (coroziune scăzută) – atmosferă poluată, specifică zonelor dens populate dar cu activitate industrială nesemnificativă. Este o zonă cu concentrații moderate de agenți corozivi cum ar fi dioxidul de sulf și/sau clorurile.

C3 – Atmosfera din zone industriale (coroziune medie) – atmosferă poluată cu agenți corozivi proveniți din industria locală sau regională (mai ales dioxid de sulf)

C4 – Atmosfera marină (coroziune mare) – atmosferă specifică zonelor de coastă.

- Zona cu atmosferă marină va fi considerată la o distanță variabilă față de mare în funcție de topografie și de direcția vântului. Zona marină are o concentrație ridicată de vapori de apă sărată (mai ales cloruri).
 - o Salinitate scăzută: este specifică zonelor situate la o distanță între 10 și 20 Km față de mare
 - o Salinitate moderată: este specifică zonelor situate la o distanță între 3 și 10 Km față de mare
 - o Salinitate ridicată: este specifică zonelor situate la o distanță mai mică de 3 Km față de mare

Exemple de expuneri pentru diferite categorii de rezistență la UV conform SR EN 10169:2011

Ruv1 – partea interioară a țiglei metalice

Ruv2 – regiuni localizate la nord de paralela 45° N și la o altitudine de maxim 900 m.

Ruv3 – regiuni localizate între paralela 37° N și paralela 45° N și la o altitudine de maxim 900 m.

Ruv4 – regiuni localizate la sud de paralela 37° N și toate regiunile situate la altitudini mai mari de 900 m.

Nota 1. Exemplele de mai sus sunt generale. Intensitatea radiațiilor UV poate varia în funcție de condițiile locale și de orele în care soarele stralucește..

Nota 2. Pentru clădirile situate lângă mare, lângă lacuri mari sau în zone acoperite cu zăpadă, intensitatea radiațiilor UV este mai mare din cauza reflexiei razelor solare.

Lindab SRL

Șos. de Centură, nr.8, Ștefănești de Jos, 077175 – Ilfov

Tel.: 021 209 41 00 Fax: 021 209 41 24

office@lindab.ro

